


# Sistema de sonido Xtreme

Especificaciones del sistema de sonido portátil

## Tecnología avanzada

Tome la palabra con Xtreme y dirija su audiencia con uno de los sistemas de sonido portátiles más fuertes de Anchor. Los dos micrófonos inalámbricos le permiten desplazarse mientras cautiva su audiencia con un sonido claro y nítido. Independientemente del lugar en el que utilice este potente sistema de sonido, siempre le ofrecerá lo mejor.

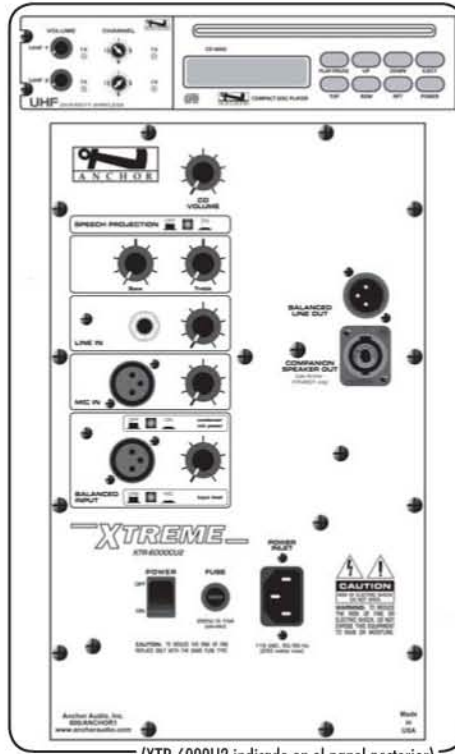

(XTR-6000U2 indicado en el panel posterior)

## MODELOS XTREME

XTR-6000 Sistema de sonido alimentado con CA

XTR-6000U1 1 receptor inalámbrico integrado

XTR-6000U2 2 receptores inalámbricos integrados

XTR-6000CU1 Reproductor de CD integrado y 1 receptor inalámbrico integrado

XTR-6000CU2 Reproductor de CD integrado y 2 receptores inalámbricos integrados

## ACCESORIOS DE XTREME

XTR-6001 Altavoz de acompañamiento sin alimentación

FL-6000 Atril de roble de soporte Admiral

MIC-90 Modelo dinámico profesional, cardiódido manipulado de micrófono

SS-550 Soporte de altavoz pesado

NL-6000 Cubierta de almacenamiento de nylon

HC-1650L/X Carcasa dura de viaje personalizable

SC-100NL 100 cables del altavoz para XTR-6001

## UHF INALÁMBRICO

WH-6000 Transmisor/micrófono manual inalámbrico

WB-6000 Transmisor de paquete corporal inalámbrico con micrófono en manos libres.

Entre las opciones del micrófono, se incluyen: Sobre la oreja/EM-60T, solapa/LM-60, collarín/CM-60, banda en la cabeza/HBM-TA4F

## CARACTERÍSTICAS DE XTREME

### GARANTÍA DE 6 AÑOS

PARA AUDIENCIAS DE MÁS DE 5,000

123 DB DE SONIDO CLARO

ALTAVOZ DE 8 PULGADAS CON DIRECCIÓN DE COMPRESIÓN DE TITANIO CONSTANTE Y CON

CON CIERRE SINTONIZADO

LIMITADOR ACTIVO - MANTIENE UN SONIDO CLARO Y NÍTIDO INCLUSO CON DIFÍCIL DIRECCIÓN

LA ENTRADA XLR FACILITA UN NIVEL DE LÍNEA O FUENTES DE MICRÓFONO, CON O SIN POTENCIA DE MICRÓFONO DE CONDENSADOR

DIVERSIDAD INALÁMBRICA DE 16 CANALES DE UHF DE ANCHOR AUDIO

REPRODUCTOR DE CD INTEGRADO ROBUSTO AZUL CON UNA PANTALLA DE FONDO AZUL ILUMINADA Y UN INDICADOR DE NIVEL CON GRÁFICO DE BARRAS

1 O 2 RECEPTORES UHF INALÁMBRICOS INTEGRADOS

LA SALIDA DE NIVEL DE LÍNEA EQUILIBRADA OFRECE UNA SEÑAL AL SISTEMA DE SONIDO ADICIONAL


EL MODO DE PROYECCIÓN DE DISCURSO OFRECE LA PROYECCIÓN DE VOZ CLARA

BIAMPLIFICADO; AMPLIFICADORES DE FRECUENCIA ALTA Y BAJA SEPARADOS QUE MEJORAN LOS RESULTADOS

## FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS

### CADENA DE XTREME DAISY

DAISY-CHAIN PREPARADA • CONECTE MÚLTIPLES SISTEMAS

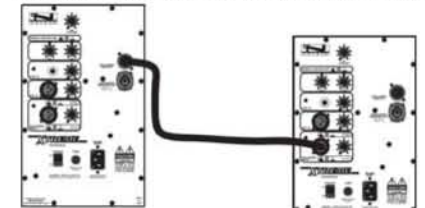

LA SIMPLE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE LÍNEA AMPLIA SU COBERTURA.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE XTREME

Salida de alimentación medida	130 vatios
Potencia máxima de SPL @ medida	123 dB Proyección ACTIVADA 116 dB Proyección DESACTIVADA
Respuesta de frecuencia	80 Hz - 15 kHz Proyección DESACTIVADA
	7 dB - 2-12 kHz Proyección ACTIVADA
Control de graves/agudos	8 dB corte/empuje @ 100 Hz, 8 kHz
Requisitos de alimentación de CA	110 - 125Vac, 50/60 Hz, 250W Máx
	210 - 240 VAC, 50/60 Hz, 250W máx
Dimensiones (ALA)	22.5 x 13 x 10" / 57 x 33 x 25 cm
Peso	35 libras/ 16 Kg



<b>Entradas</b>	
Línea	Hi-Z, sin equilibrar, 1/4" teléfono
Micrófono (alimentación oculta)	XLR hembra, Lo-Z, 12 VDC
Equilibrado	Hembra XLR, nivel de línea/micrófono cambiabile Alimentación oculta de 12 VDC (conmutable)
<b>Sensibilidad para la salida medida</b>	
Línea (desequilibrada)	-18 dBV (125 mVrms)
Micrófono (equilibrado)	-58 dBV (1.25 mVrms)
Línea (equilibrada)	-15 dBV (175 mVrms)
<b>Salidas</b>	
Línea (post atenuación)	XLR macho, 600ohm, equilibrado activado
Altavoz	toma de 4 polos Neutrik Speakon®

(FUNCIONES Y ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL CAMBIO SIN PREVIO AVISO)



**Anchor Audio, Inc.**  
Sistemas de sonido portátiles •

[www.imaginant.es](http://www.imaginant.es) T. 902 202030 **imaginArt**  
imaginArt, importador oficial de Anchor Audio en España